

## GA FB 15

La Gallignani FB 15L è una rotopressa a camera fissa a catene e barrette per balle cilindriche da 120x1500 cm. La macchina monta di serie il raccoglitore L da 200 cm ed un efficiente infaldatore a forche adatto a favorire la raccolta anche dei prodotti più difficili; sono disponibili con legatore automatico a 2 fili o doppio legatore filo-rete. La FB 15 è grado di imballare qualsiasi tipologia di prodotto, sia esso secco o verde e rappresenta il mezzo ideale per tutti coloro i quali sono alla ricerca di un prodotto estremamente affidabile in grado di abbinare una elevata produttività con bassi costi di esercizio.



COD. 9810961  
11/2008



## GA FB 12

La Gallignani FB 12 è una rotopressa a camera fissa a catene e barrette per balle cilindriche da 120x1200 cm. La macchina esiste in 2 versioni, una con il raccoglitore da 170 cm e l'altra invece equipaggiata con il nuovo pick-up L da 200 cm. Entrambe montano di serie l'infaldatore a forche e sono disponibili con legatore automatico a 2 fili o doppio legatore filo-rete. La FB 12 è la rotopressa ideale per la piccola e media azienda in grado di imballare qualsiasi tipologia di prodotto, sia esso secco o verde, garantendo una eccellente produttività ed affidabilità con costi d'esercizio estremamente contenuti.



GALLIGNANI S.p.A. Via A. De Gasperi, 34 48026 Russi (RA) Italia  
T +39 0544 585011 F +39 0544 583471  
www.gallignani.it Info@gallignani.it

 **GALLIGNANI**

## GA FB 12 - GA FB 15

 **GALLIGNANI**

Tradition and Innovation for 85 years

## GA FB 12



GA FB 12 SPECIFICHE TECNICHE

MODELLI	GA FB 12	GA FB 12R	GA FB 12L	GA FB 12LR
DIMENSIONI BALLA	cm 120 x 120 Ø	120 x 120 Ø	120 x 120 Ø	120 x 120 Ø
VELOCITA' P.D.F.	giri/rpm min. 540	540	540	540
DISTRIBUTORI IDRAULICI TRATTORE	n° 15E/SA+25E/SA	15E/SA+25E/SA	15E/SA+25E/SA	15E/SA+25E/SA
POTENZA MINIMA RICHIESTA ALLA P.D.F.	kw(HP) 37(50)	37(50)	37(50)	37(50)
TRASMISSIONE PROTETTA DA BULLONE DI SICUREZZA	STD	STD	STD	STD
TIMONE REGOLABILE IN ALTEZZA	STD	STD	STD	STD
RUOTE LATERALI	n° 2	2	2	2
LARGHEZZA DI LAVORO	cm 170	170	200	200
BARRE PORTADENTI	n° 4	4	4	4
COCLEE LATERALI	n° -	-	2	2
COMANDO IDRAULICO	STD	STD	STD	STD
INFALDATORE ALTERNATIVO	STD	STD	STD	STD
CAMERA DI COMPRESSIONE				
RULLI	n° 2	2	2	2
CATENE	n° 2	2	2	2
BARRE	n° 30	30	30	41
TENSIONAMENTO CATENE	MECC.	MECC.	MECC.	MECC.
LEGATORE A DOPPIO SPAGO	STD	STD	STD	STD
COMANDO	ELETTRICO	ELETTRICO	ELETTRICO	ELETTRICO
GIRI SPAGO	REGOLABILI	REGOLABILI	REGOLABILI	REGOLABILI
VANI PORTASPAGO	n° 4	4	4	4
LEGATORE RETE	-	STD	-	STD
GIRI AVVOLGIMENTO RETE	-	REGOLABILI	-	REGOLABILI
COMPUTER DI BORDO				
VISUALIZZAZIONE IMPOSTAZIONI INIZIALI	STD	STD	STD	STD
VISUALIZZAZIONE INIZIO LEGATURA	STD	STD	STD	STD
IMPOSTAZIONE TEMPO LANCIO LEGATURA	STD	STD	STD	STD
SELEZIONE RETE/SPAGO	STD	STD	STD	STD
CONTATORE DELLE BALLE TOTALE E PARZIALE	STD	STD	STD	STD
ALLESTIMENTO				
PNEUMATICI DI SERIE	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3
ESPULSORE BALLA	STD	STD	STD	STD
CARDANO GRANDANGOLARE	OPT	OPT	OPT	OPT
DIMENSIONI (LXLXA)	cm 330x248x186	330x248x186	330x248x194	330x248x194
PESO MACCHINA	kg 1690	1770	1920	2000

## Rotopresse a camera fissa a catene e barrette

### Legatura



Legatore a doppio spago e rete: la soluzione più efficiente per qualsiasi tipo di prodotto.

È un progetto esclusivo. Il legatore a doppio spago montato di serie su tutti i modelli ha la possibilità di variare i giri di avvolgimento attorno alla balle e la distanza dai lati. Il contenitore dei rotoli di spago è di facile accesso e ben protetto.

Il legatore a rete, sicuro ed affidabile, di serie sui modelli R/LR, offre importanti benefici in termini di produttività e praticità d'uso. I vantaggi in concreto? **Balle perfettamente legate su qualsiasi tipo di prodotto**, una notevole riduzione dei tempi di legatura, facile accesso per la sostituzione del rotolo di rete. Infine, con la semplice pressione di un tasto sulla centralina di comando a bordo del trattore, potrete selezionare rapidamente il sistema di legatura preferito.




### Capacità Produttiva



Hanno fame di foraggi, paglia e insilati: mettetele alla prova.

Con i suoi 2 metri di larghezza, le coclee laterali e i due deflettori regolabili in altezza, il raccoglitore dei modelli GA FB12L e GA FB15L è in grado di affrontare andane voluminose. Per i terreni posti in pendenza e per agevolare l'utilizzo in spazi ridotti, Gallignani propone anche un modello GA FB12 con un robusto raccoglitore di 1,70 m.

Balle di forma perfetta sono garantite dall'infaldatore alternativo, presente su entrambi i modelli, che assicura un flusso di prodotto uniforme dal terreno alla camera di compressione.

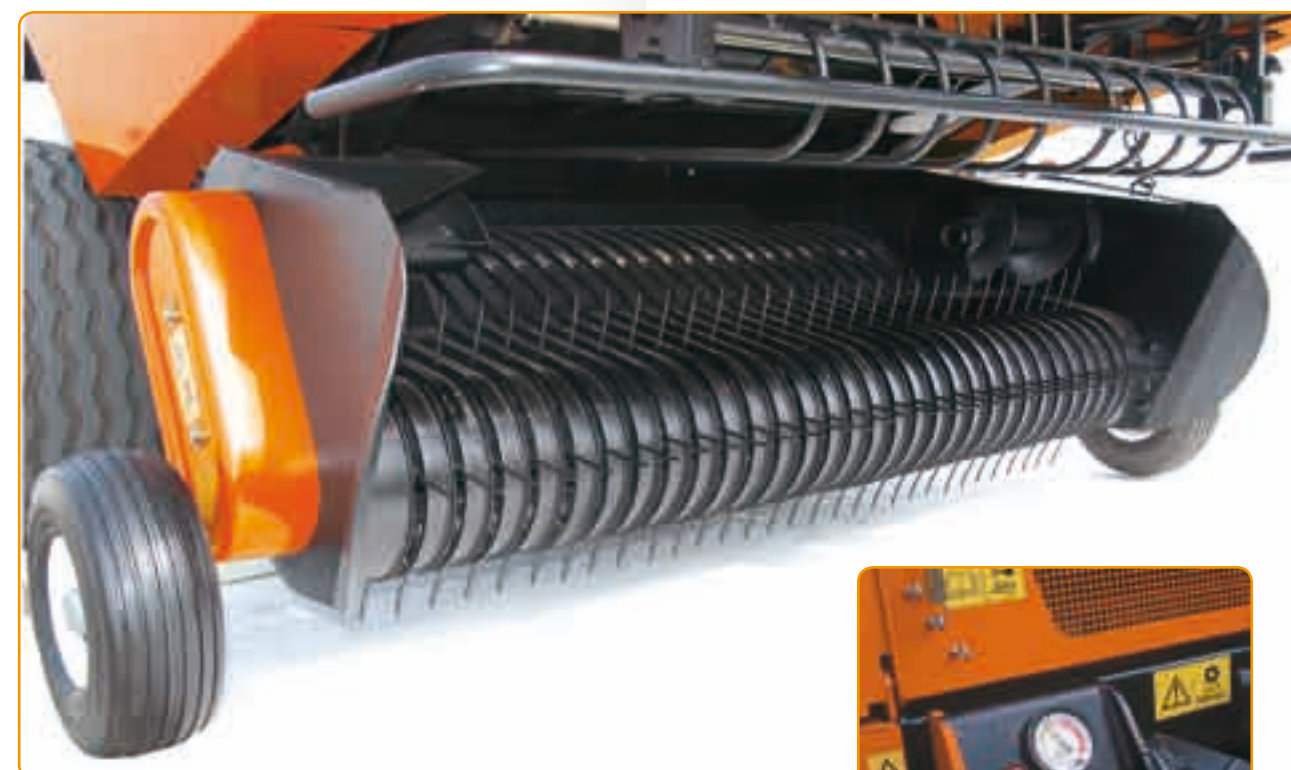

Un semplice colpo d'occhio ed è tutto sotto controllo

Gli strumenti più semplici nascono spesso da una grande complessità progettuale. Questa è tecnologia. Rendere facili le cose più difficili. Tramite la centralina di comando posta a bordo trattore, compatta e di immediata lettura, potrete gestire e controllare le principali funzioni della rotopressa.

## GA FB 15



GA FB 15: SPECIFICHE TECNICHE

MODELLI	GA FB 15L	GA FB 15LR
DIMENSIONI BALLA	cm 120 x 150 Ø	120 x 150 Ø
VELOCITA' P.D.F.	giri/rpm min. 540	540
DISTRIBUTORI IDRAULICI TRATTORE	n° 15E/SA+25E/SA	15E/SA+25E/SA
POTENZA MINIMA RICHIESTA ALLA P.D.F.	kw(HP) 37(50)	37(50)
TRASMISSIONE PROTETTA DA BULLONE DI SICUREZZA	STD	STD
TIMONE REGOLABILE IN ALTEZZA	STD	STD
RUOTE LATERALI	n° 2	2
LARGHEZZA DI LAVORO	cm 200	200
BARRE PORTADENTI	n° 4	4
COCLEE LATERALI	n° 2	2
COMANDO IDRAULICO	STD	STD
INFALDATORE ALTERNATIVO	STD	STD
CAMERA DI COMPRESSIONE		
RULLI	n° 2	2
CATENE	n° 2	2
BARRE	n° 30	41
TENSIONAMENTO CATENE	MECC.	MECC.
LEGATORE A DOPPIO SPAGO	STD	STD
COMANDO	ELETTRICO	ELETTRICO
GIRI SPAGO	REGOLABILI	REGOLABILI
VANI PORTASPAGO	n° 4	4
LEGATORE RETE	-	STD
GIRI AVVOLGIMENTO RETE	-	REGOLABILI
COMPUTER DI BORDO		
VISUALIZZAZIONE IMPOSTAZIONI INIZIALI	STD	STD
VISUALIZZAZIONE INIZIO LEGATURA	STD	STD
IMPOSTAZIONE TEMPO LANCIO LEGATURA	STD	STD
SELEZIONE RETE/SPAGO	STD	STD
CONTATORE DELLE BALLE TOTALE E PARZIALE	STD	STD
ALLESTIMENTO		
PNEUMATICI DI SERIE	15.0/55-17	15.0/55-17
ESPULSORE BALLA	STD	STD
CARDANO GRANDANGOLARE	OPT	OPT
DIMENSIONI (LXLXA)	cm 330x248x194	330x248x194
PESO MACCHINA	kg 2110	2190

Gallignani S.p.A. ha una politica aziendale volta al continuo sviluppo e miglioramento dei suoi prodotti. Pertanto le specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali discrepanze nelle specifiche tecniche o nelle illustrazioni contenute in questo opuscolo. Gallignani S.p.A. has a company policy of continuous improvement and development. Therefore specifications are subject to change without notice. The company accepts no responsibility for discrepancies in specifications or illustrations contained in its publication.